



Neuzugänge 10/2025



CAMU

Aufwickelhaspel - Dorn

Bandbreite: max. 1.500 mm

Banddicke: 0,3 - 3 mm

Coil-Ø, innen: 508/610 mm

Coilgewicht: 10 t

Baujahr: 2009

[Direkt zur Website](#)



CAMU

Bandbremse

Bandbreite: max. 1.500 mm

Banddicke: 0,3 - 3 mm

Geschwindigkeit: 20 m/min

Baujahr: 2009

[Direkt zur Website](#)



TILGERT/ GABELLA/ SCHNUTZ

Längs- und Querteilanlage

Bandbreite: max. 1.600 mm

Banddicke: 0,4 - 3 mm

Coilgewicht: 25 t

Coil ID: 508/610 mm

Baujahr: 1990/2006/2016/2019

[Direkt zur Website](#)



SCHLEICHER/ HSK
Längs- und Querteilanlage

Bandbreite: 300 - 1.250 mm
 Banddicke: 0,5 - 1,25 mm
 Coilgewicht: 12,5 t
 Coil ID: 508 mm
 Baujahr: 1983/1993


[Direkt zur Website](#)



FREI AUTOMATIC
Treiber/Richtmaschine

Bandbreite: max. 100 mm
 Banddicke: 0,4 - 3 mm
 Anzahl der Richtwalzen oben/unten: 4/3
 Richtwalzen-Ø: 60 mm
 Geschwindigkeit: ca. 14 m/min

[Direkt zur Website](#)

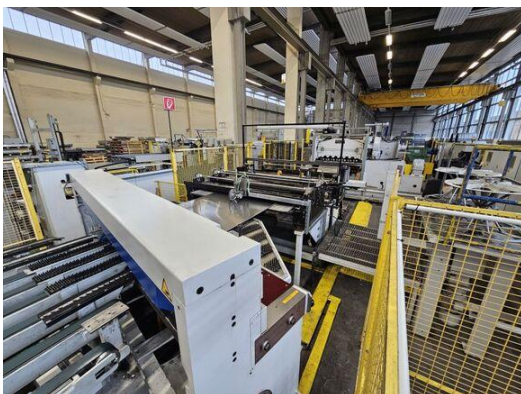

SCHLEICHER/ UNGERER/ HSK
Querteilanlage

Bandbreite: max. 1.750 mm
 Banddicke: 0,4 - 3 mm
 Coilgewicht: 25 t
 Coil ID: 508 mm
 Baujahr: 1971/2004/2020/2023

[Direkt zur Website](#)



SCHNUTZ
Bandrichtmaschine

Typ: RM 18/55/21-2100
 Bandbreite: max. 2.000 mm
 Banddicke: 0,6 - 3 mm
 Anzahl der Richtwalzen: 21
 Richtwalzen-Ø: 55 mm
 Baujahr: 1986

[Direkt zur Website](#)



BÜHLER

Duo/Quarto-Reversier-Kaltwalzwerk

Bandbreite: max. 160 mm
Banddicke (Duo/Quarto): 25/3 mm
Coilgewicht: max. 1 t
Duowalzen: Ø 320 x 250 mm
Quartowalzen:
Arbeitswalzen Ø 100 x 250 mm
Stützwalzen Ø 260 x 250 mm
Baujahr: 1996

[Direkt zur Website](#)

******* Besichtigen Sie unsere Maschinen virtuell per Videokonferenz *******

Bitte bieten Sie uns auch Ihre überzähligen Maschinen an.

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

:: COILTEC Maschinenvertriebs GmbH • Silberkaute 4 • 57258 Freudenberg/Deutschland
:: phone +49-2734-578444 • fax +49-2734-578457
:: <http://www.coiltec.de> • mail to: info@coiltec.de
:: Geschäftsführer/Managing Director: Klaus Lingemann • Amtsgericht Siegen, HRB 3993